

— 新発売 —

X 業務用オゾン脱臭機
SERIES
【エックスシリーズ】

機動性、利便性を
さらに高めた「X7500」新発売。

進化。



Panther-J




X7500

	Panther-J	X7500
寸 法	W205×H330×D275mm	W340×H335×D210mm (ハンドル折りたたみ時の状態)
重 量	7.5kg	7.0kg
オゾン生成方式	シングルバリアコロナ放電	ダブルバリアコロナ放電
オゾン生成量	7500mg/h	7500mg/h
風 量	260m ³ /h	300m ³ /h
オゾン到達高さ	× (横向きファン送風)	3m (垂直ブローア送風)
オゾン濃度測定機能	×	○
CT値測定機能	×	○
オフタイマー機能	○	○
間欠運転機能	△ (別売) コンセントタイマーを使用	○
リモート操作	×	○

■進化したスペック

垂直送風ブロー方式採用で、消臭効率アップ

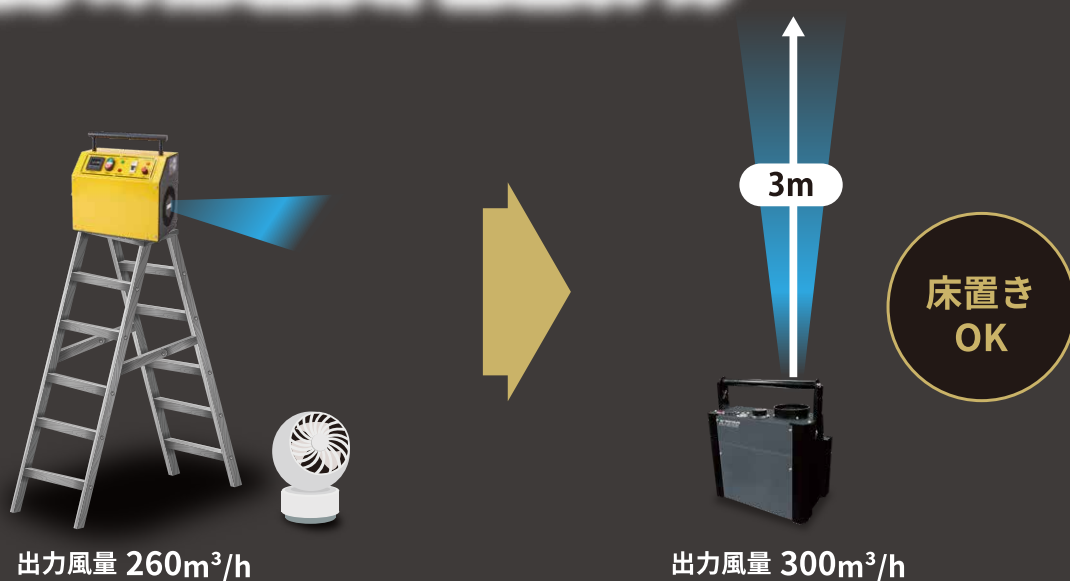


※オゾンは空気より比重が重いため上方向に放出することで、消臭効率が向上します。

多彩な運転モードを搭載

- ・オフタイマー
- ・ダイレクトモード
- ・リモートモード
- ・オフタイマー
- ・ダイレクトモード



分割構造のため不具合時のコスト低減

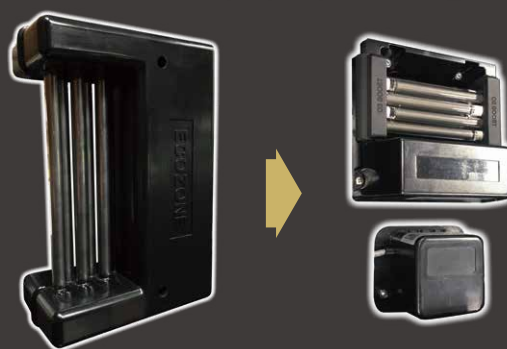

Panther-J
プラズマ生成部と
電源部が一体


X7500
プラズマ生成部と
電源部を分離

■便利な機能を追加

リモート操作機能

オゾン濃度測定機能

部屋の外から
操作が可能

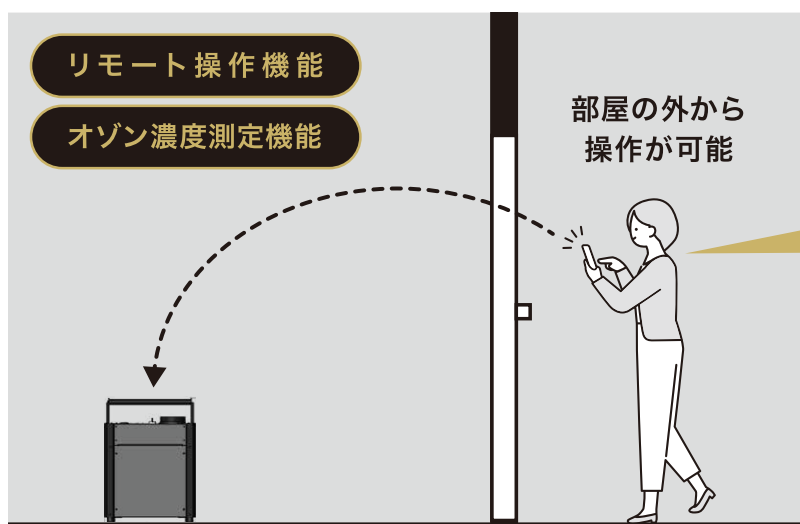

オゾン濃度+CT値を
モニタリング

例

オゾン濃度	3ppm
最高到達 オゾン濃度	8ppm
CT値	10

※稼働終了後はオペレーションログを記録